


XPRIN

GRUPO **SDT**

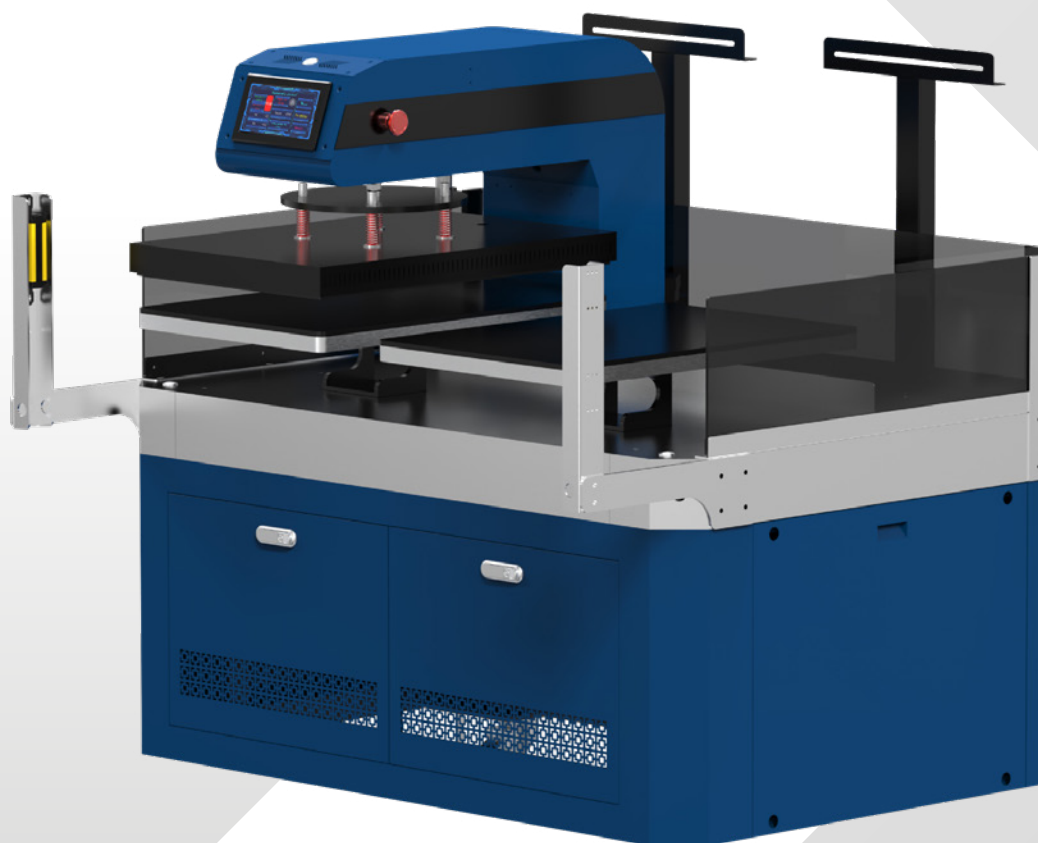

TH-200

PLANCHA TÉRMICA

PLANCHA TÉRMICA NEUMÁTICA
TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON
DOS ZONAS DE PRENSADO PARA
MAYOR EFICIENCIA



Potencia
neumática



Bajo nivel
de ruido



Detector de seguridad
en la estación



Ampliamente
utilizado

Equipo universal, utilizado para diversos procesos de estampado en caliente y transferencia térmica.

Control mediante pantalla táctil.

Potencia neumática, doble estación.

Posicionamiento por infrarrojos.

Funcionamiento totalmente automático y manual.

Detector de seguridad en la estación, con pausa y reanudación automáticas cuando se detecta la presencia de personal.



TH 200 - PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Tamaño de estación:	40 × 60 cm*2
Potencia nominal:	2,8 kW
Voltaje nominal:	220 V / 8,2 A
Peso:	135 kg
Dimensiones:	1210 × 1070 × 1200 mm
Fuerza motriz:	Neumática
Medios de impresión:	Nailon, fibra química, algodón, cuero, trajes de baño, neoprene, PVC, EVA, entre otros.