


# XPRIN

GRUPO **SDT**

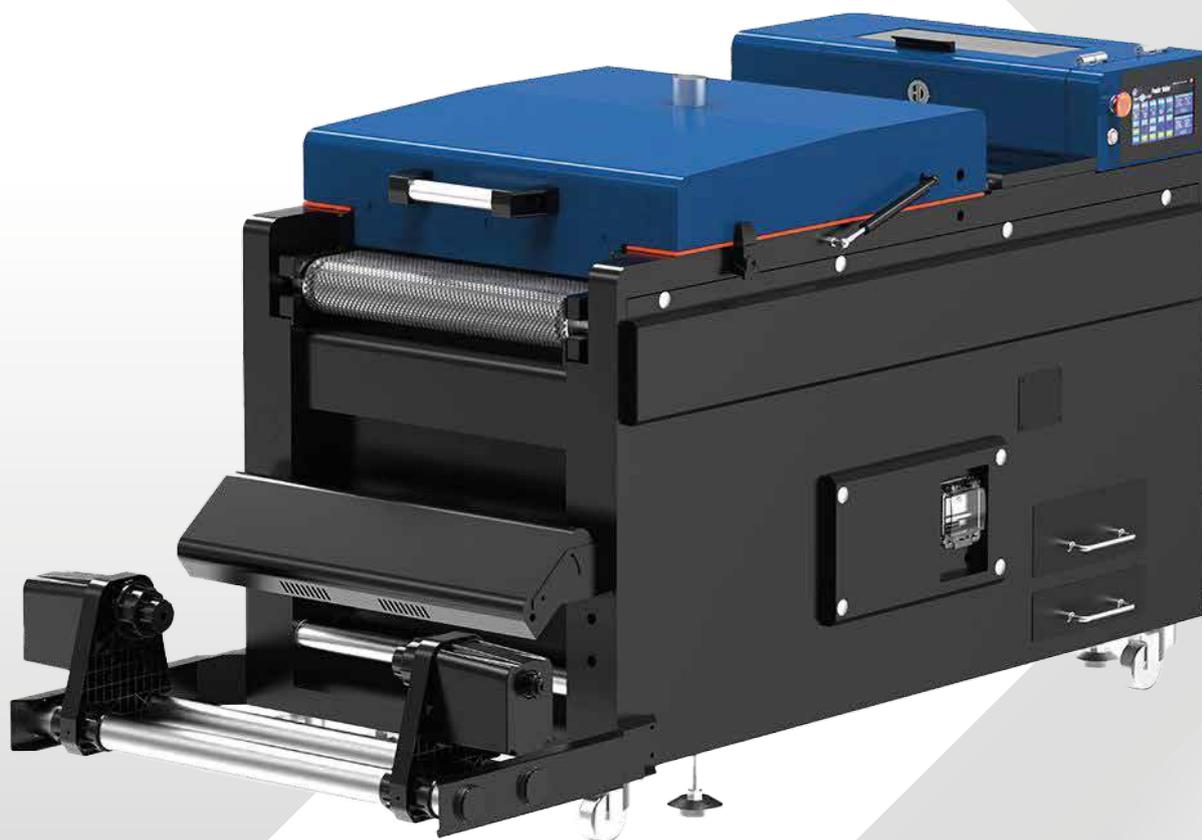

# XPRIN 450 HD

## HORNO DE SECADO AUTOMÁTICO

SISTEMA PATENTADO DE  
DOSIFICACIÓN DE SUMINISTRO  
DE POLVO



Compatible  
HD



Bajo nivel  
de ruido



Operación  
simple



Ampliamente  
utilizado

Ancho de película de 45 cm

Calentamiento en dos etapas

Panel de control táctil inteligente

Sistema patentado de dosificación de polvo

Sistema de doble succión para sujeción de la película

Sistema de recogida de bobina automático sincronizado



Depósito de polvo



Alimentador de papel de doble potencia



Placa guía de calentamiento frontal



Panel de control inteligente táctil



Ventiladores de enfriamiento por aire



Secado superior para curado

## XPRIN 450 HD - PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Ancho de impresión:	≤45 cm
Potencia nominal:	3.45KW
Voltaje nominal:	220V/380V 15.7A
Temperatura y humedad:	15-30°C y 35-65%
Tamaño y peso máquina:	1895*762*990mm, 170KG
Tamaño y peso embalaje:	1600*990*1113mm, 220KG

